TYYPPIPOIKKILEIKKAUS KADUN OSUUDELTA 1:10

KAIVANNON RAKENNEKERROKSET TARKISTETAAN
KAIVUTYÖN AIKANA JA KAIVANTO TÄYTETÄÄN KADUN
PÄÄLLYSRAKENNETTA VASTAAVILLA MATERIAALEILLA*

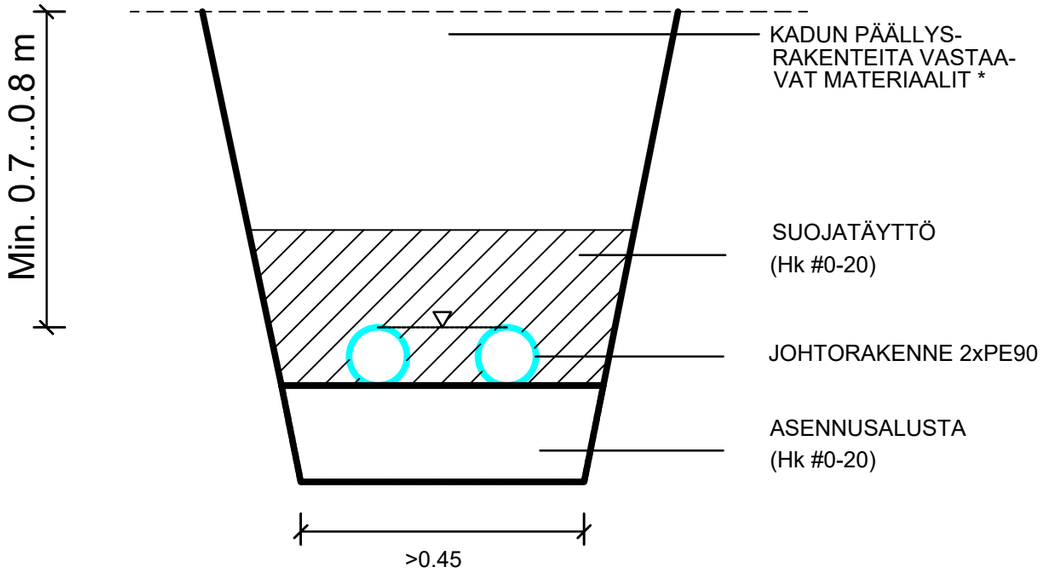

MALLIPIIRUSTUS:

1. Katupoikkileikkauspohja (katusuunnitelmapohjissa)
2. Vanha nimiö säilytetään yliviivattuna (katusuunnitelmapohjissa)
3. Uusi nimiö, jossa
   - rakennuttajan/omistajan nimi ja yhteystiedot
   - suunnittelija ja yhteystiedot
   - kohde- tai sijaintitieto (katu, k-osa, kortteli, tontti)
   - piirustusnumero ja muutosmerkinnät päiväyksineen
   - mittakaavatieto
4. Tyyppipoikkileikkauksessa (1:100) esitetään uusi rakenne (kaikki eri tapaukset)
5. Tyyppirakennepoikkileikkaus kaikista sijoitustapauksista (1:10...1:20) ;
   - kaivannon perusmitat
   - kaivannon rakennepoikkileikkaus (rakennekerrokset)
6. Huomoitava mm. seuraavat ohjeet ;
   - Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset INFRARYL 2020/2
   - Viherrakentamisen työselitys VRT '17
   - Siilinjärven kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PUISTON OSUUDELTA 1:10

KAIVANNON RAKENNEKERROKSET TARKISTETAAN
KAIVUTYÖN AIKANA JA KAIVANTO TÄYTETÄÄN TIIVISTYS-
KELPOISILLA KAIVUMAILLA*

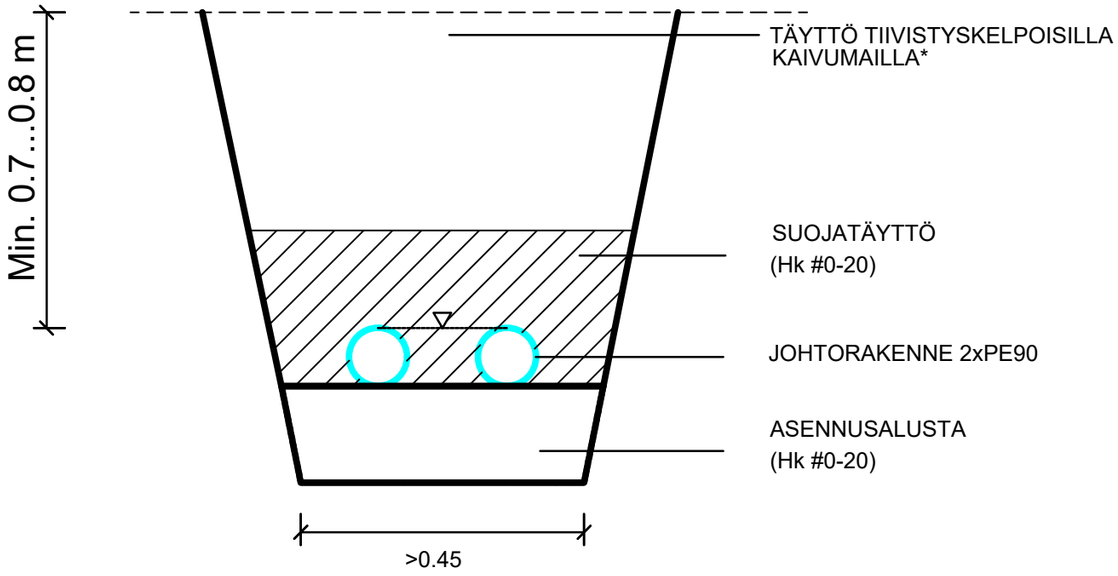

KAUP.OSA / KYLÄ	KORTTELI	TONTTI / RNo	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ
LEPPÄKAARRE	-	-	

TYÖN NIMI JA OSOITE						
MALLIPIIRUSTUS: JOHTOJEN JA MUIDEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KATUALUEELLE KUN KATUSUUNNITELMA ON TEHTY	JOHTORAKENNE 2x PE90 LEPPÄKAARTEENTIE TYYPPIPOIKKILEIKKAUS	MK 1:10				
	PVM		SUUNN. ALA	TYÖN No	TIEDOSTO	REV
	SUUNN.	TARK.			PIIR. No 1277/2	